

Lichtverklikker

Vind je het ook zo vervelend?

Boodschappen doen met je eendje!

Even gauw in de auto springen en naar de winkel racen.

Snel ff parkeren...en dan vergeten om je licht uit te zetten!

Je komt terug en je eend wil niet meer starten.

Dit is ons allemaal wel een keer overkomen, nu gaan we hier wat aan doen.

Een lichtverklikker doet hierbij wonderen, zo kom je altijd weer vlot thuis i.p.v. lopen bedelen bij iemand om startkabels en een beetje stroom.

We schaffen ten eerste een lichtverklikker aan,, deze is nog steeds verkrijgbaar bij de Halfords voor maar €3.49.




Heb je geen Halfords meer in je woonplaats dan kan het ook via hun website.

Nu gaan we de verklikkert aansluiten op de verlichting van de eend.

We zoeken met een spanningszoekertje de spanningsdraad op waarvan de stadsverlichting (kleine lampjes) in de koplampen gaan branden.

Het makkelijkst is om de complete lichtschakelaar even van de stuurkolom af te halen met sleuteltje 8 om deze aan de onderkant te bekijken.

... zie tekening van onderzijde lichtschakelaar.

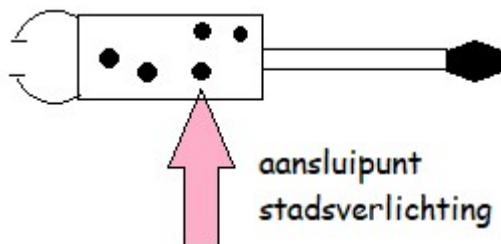

Niet te verwarren met de draad waar constante spanning op staat, je gaat zoeken door de schakelaar aan en uit te zetten van de kleine lampjes.

Eenmaal gevonden dan solderen we de rode draad van de Lichtverklikker aan de draad van de lampjes.

Dit hoeft niet direct bij de schakelaar te gebeuren, je kan ook de draad volgen en ergens onder het dashboard de draad verbinden.


Tip!

Zet eerst alles eerst vast met een kroonsteentje om het uit te proberen, daarna kan alles vast gesoldeerd worden.

Nu gaan we de – draad (zwarte) draad aansluiten op de accessoire schakelaar achter het contactslot.

Op deze komt spanning te staan zodra je contact maakt.

Dat is als je achter het stuur zit de linkse stekerverbinding onder aan het slot zie roze pijl.

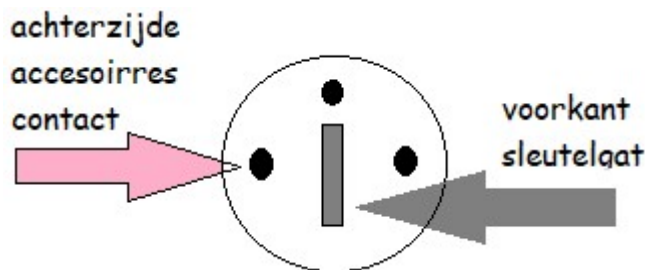

Ja je leest het goed, weer op een plus aansluiten als je de contact sleutel omdraait dan staat er spanning op, en zal de verklikker niets doen.

Zet je het contact uit dan word de plus draad een min draad en zal de verklikker vrolijk beginnen te klikken dat het licht aan staat, en hoef je nooit meer naar huis te lopen.

Alles even netjes wegwerken onder het dashboard en je eendje is weer €10 meer waard.

Harm van Wessel.